Deumidificazione a condensazione

Soluzioni di deumidificazione per diversi ambienti

09.2026

Sommario

5 Soluzioni di deumidificazione efficienti

6 Argomenti convincenti

8 Funzionamento dei deumidificatori a condensazione

10 Deumidificatori residenziali

14 AreaDry 24 – Per l'industria e il commercio

16 Deumidificatori fissi

18 GENIUS – Deumidificazione e ventilazione

22 Deumidificatori fissi per piscine

24 Armadi asciugabiancheria

Soluzioni per un clima interno confortevole e sano

Soluzioni di deumidificazione efficienti

La nostra gamma spazia da efficienti deumidificatori per interni a impianti installati in modo permanente per un utilizzo a lungo termine, da deumidificatori per piscine a soluzioni per cantine e molto altro. I deumidificatori devono essere adattati al rispettivo luogo di utilizzo e all'umidità dell'aria. I nostri specialisti saranno lieti di darvi una consulenza sulle soluzioni di deumidificazione più adatte.

La deumidificazione a condensazione è un metodo collaudato per regolare l'umidità dell'aria. Questa tecnologia si basa sul principio della condensazione per rimuovere l'umidità dall'aria. Un deumidificatore a condensazione aspira l'aria umida e la raffredda in modo che l'umidità si condensi e venga raccolta in un contenitore, per poi reimmettere aria secca nell'ambiente.

Il vapore acqueo nell'aria ha un limite superiore che dipende dalla temperatura. L'aria calda è in grado di assorbire più umidità di quella fredda. Quando l'aria a una determinata temperatura è satura di vapore acqueo, questo inizia a passare dallo stato gassoso a quello liquido, mediante condensazione. Questo processo si osserva chiaramente quando piove o quando il vetro di una finestra fredda si appanna.

Argomenti convincenti

Clima interno sano

Diminuendo l’umidità si riduce al minimo il rischio di formazione di muffa e di insorgenza di problemi respiratori. Un’aria la cui umidità supera regolarmente circa il 60% dell’umidità relativa è sgradevole e può essere dannosa per le persone. Inoltre, favorisce la formazione di muffa, ruggine e marciume.

Conservazione della struttura dell’edificio

Diminuendo l’umidità, si riduce al minimo il rischio di danni strutturali quali crepe, scolorimenti e piccoli distacchi. L’aria secca protegge le strutture dell’edificio e gli arredi dai danni dell’umidità, preservando così il valore dell’immobile.

Efficienza energetica

Grazie al loro funzionamento economico, contribuiscono a ridurre i costi energetici e allo stesso tempo offrono prestazioni di deumidificazione efficienti. L’utilizzo di refrigeranti come R290 e R410A, dal basso potenziale di riscaldamento globale, contribuisce a ridurre l’impatto ambientale.

Possibilità di utilizzo versatili

Che si tratti della zona giorno, del bagno, della cantina, del garage, del magazzino, dell’archivio o della piscina, i nostri apparecchi offrono soluzioni personalizzate per ambienti ed esigenze diverse. Possono pertanto essere impiegati in modo flessibile ed efficiente in luoghi di utilizzo differenti.

Funzionamento della deumidificazione a condensazione

I deumidificatori a condensazione funzionano secondo il principio della condensazione. Aspirano l'aria umida e la convogliano in un circuito refrigerante. Il raffreddamento dell'aria fa sì che il vapore acqueo si condensi in gocce d'acqua, che vengono raccolte in un contenitore o scaricate attraverso un tubo di scarico. L'aria più secca viene quindi reimmessa nell'ambiente. Questo processo riduce l'umidità dell'ambiente e previene la formazione di muffe e batteri.
I deumidificatori mobili sono più compatti e adatti all'utilizzo in ambienti di piccole dimensioni, mentre i deumidificatori fissi sono progettati per ambienti più grandi e vantano funzioni aggiuntive come il timer o la purificazione dell'aria.

Un sensore sul deumidificatore misura l'umidità dell'aria dell'ambiente e segnala al deumidificatore a condensazione quando si deve accendere. Non appena viene raggiunto il livello di umidità desiderato, il deumidificatore si spegne automaticamente. In questo modo si garantisce che l'apparecchio sia in funzione solo per il tempo necessario a mantenere l'umidità desiderata nell'ambiente, risparmiando energia ed evitando che l'aria diventi troppo secca.

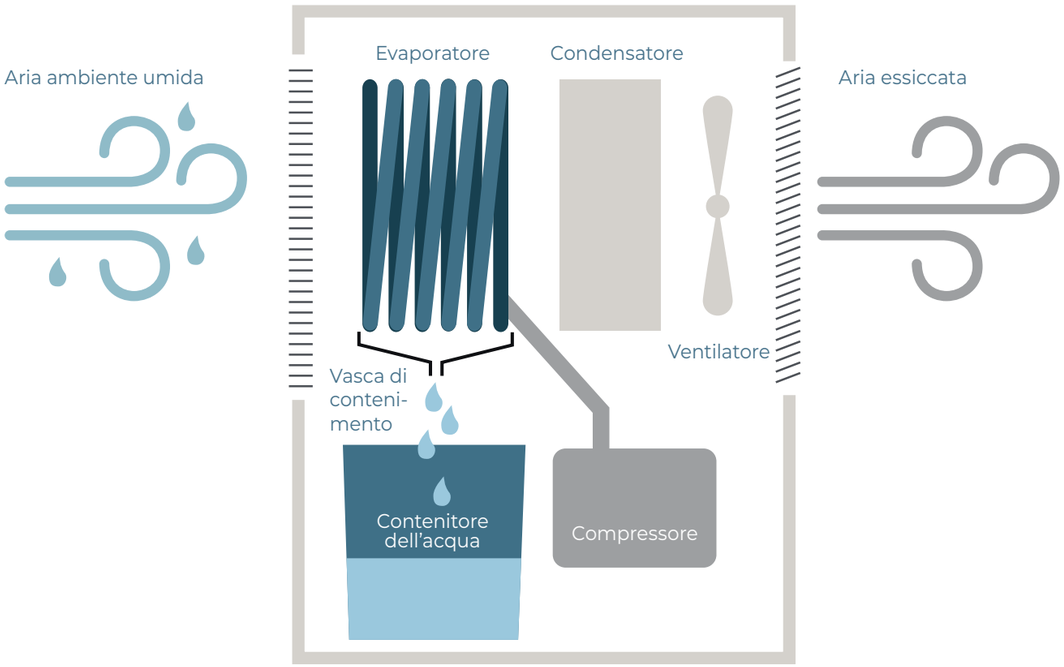

Panoramica delle aree di utilizzo

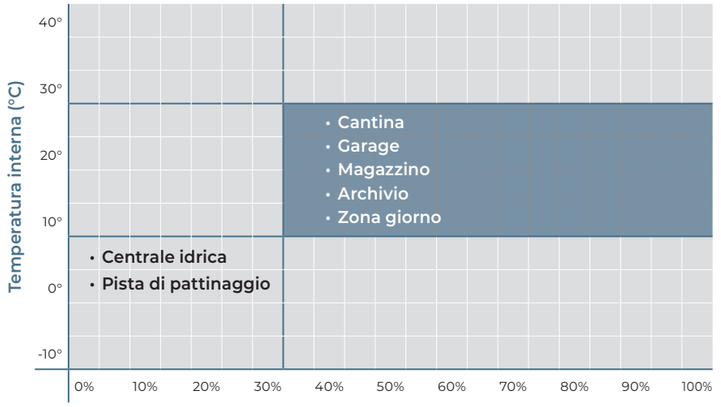

Area di utilizzo Deumidificatore ad adsorbimento (soluzioni multistazione)
Area di utilizzo Deumidificatore a condensazione (soluzioni monostazione)

Valori di umidità consigliati nei vari ambienti

Archivi, collezioni di antiquariato e quadri	40–60% di umidità relativa
Bagni, impianti di docce, spogliatoi	45% di umidità relativa
Prosciugamento di edifici (nuova costruzione)	40% di umidità relativa
Appartamenti/case vacanze	45–50% di umidità relativa
Garage	45–50% di umidità relativa
Essiccazione e stoccaggio del legno	50-65% di umidità relativa
Cantine, padiglioni e rifugi antiaerei	50-60% di umidità relativa
Magazzini e dispense	45-60% di umidità relativa
Laboratori	40-60% di umidità relativa
Locali di lavorazione e stoccaggio degli alimenti	30-50% di umidità relativa

Deumidificatori residenziali

I nostri deumidificatori mobili sono ideali per zone giorno, cantine, archivi e ambienti dedicati agli hobby. Offrono prestazioni di deumidificazione efficaci in un'ampia area di applicazioni. Si adattano in modo flessibile a diversi ambienti grazie al loro design compatto, alle rotelle per una facile mobilità o al montaggio a parete. Il controllo elettronico, lo sbrinamento automatico e la semplicità di utilizzo li rendono una soluzione pratica per i problemi di umidità in vari ambienti.

Dati tecnici	Airsec 3 HEPA	Airsec 7	Airsec 11
Codice articolo	348.03	308.01 (bianco) 308.03 (antracite)	343.01
Classe di efficienza energetica*	A	A	A
Assorbimento d'acqua a 10° C / 60 % u.r.	3.3 l / 24 h	4.8 l / 24 h	5.3 l / 24 h
Assorbimento d'acqua a 15° C / 60 % u.r.	4.2 l / 24 h	6.2 l / 24 h	7.2 l / 24 h
Assorbimento d'acqua a 20° C / 60 % u.r.	7.8 l / 24 h	9.9 l / 24 h	10.5 l / 24 h
Volume del locale	200 m^3	250 m^3	300 m^3 **
Portata d'aria	200 m^3 / h	250 m^3 / h	510 m^3 / h
Temperatura d'impiego	5 – 32° C	5 – 32 °C	3 – 40° C
Umidità relativa dell'aria in esercizio	40 – 90 %	40 – 90 %	40 – 90 %
Livello di pressione sonora a 1 m	48 dB (A)	50 dB (A)	51 dB (A) (2 m)
Prodotto refrigerante	R290	R290	R290
Peso del refrigerante	65 g	95 g	–
Capienza contenitore	6.5 l	4.5 l	9 l
Tensione di rete	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Frequenza di rete	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Assorbimento di corrente	1.89 A	1.15 A	2.2 A
Classe di protezione	IP X0	IP 20	IP 54
Potenza assorbita	330 W	210 W	360 W
Fusibile	10 A / T	10 A / T	10 A / T
Dimensioni (A × L × P)	580 × 340 × 240 mm	501 × 340 × 320 mm	600 × 360 × 320 mm
Peso	14.5 kg	16 kg	23.5 kg

* I modelli Airsec sono certificati in classe di efficienza energetica A.
La classe di efficienza energetica è determinata presso il laboratorio dell'Alta scuola di scienze applicate di Lucerna (HSLU).

** minimo 4 m^2

Deumidificatori residenziali

I deumidificatori mobili Airsec 12 e 16 combinano un design moderno con una tecnologia avanzata e sono la scelta ideale per combattere efficacemente l'umidità in cantine e officine. Entrambi gli apparecchi hanno un design robusto e possono essere utilizzati in modo flessibile grazie alla loro struttura compatta.

Dati tecnici	Airsec 12	Airsec 16
Codice articolo	313.01 (antracite)	313.03 (antracite)
Classe di efficienza energetica*	A	–
Assorbimento d'acqua a 10° C / 60 % u.r.	4.3 l / 24 h	9.8 l / 24 h
Assorbimento d'acqua a 15° C / 60 % u.r.	6.9 l / 24 h	15.7 l / 24 h
Assorbimento d'acqua a 20° C / 60 % u.r.	11.7 l / 24 h	21.7 l / 24h
Volume del locale	300 m^3	800 m^3
Portata d'aria	500 m^3 / h	600 m^3 / h
Temperatura d'impiego	5 – 32° C	10 – 30 °C
Umidità relativa dell'aria in esercizio	40 – 90 %	40 – 90 %
Livello di pressione sonora a 1 m	52 dB (A)	51 dB (A)
Prodotto refrigerante	R290	R454C
Peso del refrigerante	115 g	430 g
Capienza contenitore	7.2 l, allacciamento allo scarico diretto	6 l, allacciamento allo scarico diretto
Tensione di rete	230 VAC	230 VAC
Frequenza di rete	50 Hz	50 Hz
Assorbimento di corrente	1.43 A	3.67 A
Classe di protezione	IP 21	IP 41
Potenza assorbita	329 W	845 W
Fusibile	10 A / T	10 A / T
Dimensioni (A × L × P)	552 × 404 × 346 mm	676 × 560 × 468 mm
Peso	20 kg	35 kg

Airsec 24

Per l'industria e il commercio

Il deumidificatore Airsec 24 protegge in modo affidabile gli ambienti da ruggine, muffa e marciume. È adatto sia per seminterrati e locali tecnici che per impieghi industriali impegnativi in cantieri, officine o archivi. Grazie alla sua elevata potenza di deumidificazione, alla struttura robusta e al convincente rapporto qualità - prezzo, Airsec 24 è uno dei nostri apparecchi più affidabili.

Punti di forza

- Elevate prestazioni
- Utilizzo flessibile
- Regolazione automatica
- Allacciamento diretto all'acqua
- Design resistente

Dati tecnici	Airsec 24
Codice articolo	313.05
Assorbimento d'acqua a 10 °C / 60 % u.r.	19.3 l / 24 h
Assorbimento d'acqua a 15 °C / 60 % u.r.	27 l / 24 h
Assorbimento d'acqua a 20 °C / 60 % u.r.	39.3 l / 24 h
Volume del locale	1 200 m^3
Portata d'aria	850 m^3/h
Temperatura d'impiego	10 – 30 °C
Umidità relativa dell'aria in esercizio	40 – 90 %
Livello di pressione sonora a 2 m	59 dB(A)
Prodotto refrigerante	R454C
Peso del refrigerante	970 g
Capienza contenitore	Scarico diretto
Tensione di rete	230 VAC
Frequenza di rete	50 Hz
Assorbimento di corrente	4.9 A
Classe di protezione	IP 41
Potenza assorbita	1133 W
Fusibile	10 A/T
Dimensioni (A × L × P)**	830 × 697 × 503 mm
Peso	57 kg
Dispositivo esterno di segnalazione di messaggi di stato / di errore	max. 250 V / 3 A

** con ruote

Deumidificatori fissi

per montaggio a parete

Dati tecnici	KRK 10	KRK 25	KRK 40
Codice articolo	312.01	312.03	312.05
Classe di efficienza energetica*	A	A	A
Assorbimento d'acqua a 10 °C / 60 % u.r.	4.8 l / 24 h	9.6 l / 24 h	18 l / 24 h
Assorbimento d'acqua a 15 °C / 60 % u.r.	7.8 l / 24 h	17.4 l / 24 h	33.9 l / 24 h
Assorbimento d'acqua a 20 °C / 60 % u.r.	9.9 l / 24 h	22.2 l / 24 h	41.4 l / 24 h
Volume del locale	300 m^3	850 m^3	1 200 m^3
Portata d'aria	250 m^3 / h	600 m^3 / h	900 m^3 / h
Temperatura d'impiego	2 – 32 °C	2 – 32 °C	2 – 32 °C
Umidità relativa dell'aria in esercizio	40 – 90 %	40 – 90 %	40 – 90 %
Livello di pressione sonora a 2 m	54 dB(A)	56 dB(A)	55 dB(A)
Prodotto refrigerante	R290	R32	R32
Peso del refrigerante	115 g	290 g	680 g
Tensione di rete	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Frequenza di rete	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Assorbimento di corrente	1.52 A	3.7 A	5.45 A
Classe di protezione	IP 20	IP 20	IP 20
Potenza assorbita	340 W	815 W	1 230 W
Fusibile	10 A / T	10 A / T	10 A / T
Dimensioni (A × L × P)	323 × 560 × 416 mm	400 × 560 × 416 mm	504 × 560 × 518 mm
Peso	22 kg	33 kg	45 kg

Dati tecnici	CDF 10
Codice articolo	333.07
Assorbimento d'acqua a 20° C / 60 % u.r.	4.8 l / 24 h
Volume del locale	80 m^3
Portata d'aria	220 m^3 / h
Temperatura d'impiego	10 – 30° C
Livello di pressione sonora a 1 m	46 dB(A)
Prodotto refrigerante	R134a
Peso del refrigerante	190 g
Capienza contenitore	opzionale: 5.5 l
Tensione di rete	230 VAC
Frequenza di rete	50 Hz
Assorbimento di corrente	2.1 A
Classe di protezione	IP X2
Potenza assorbita	390 W
Fusibile	10 A / T
Dimensioni (A × L × P)	600 × 535 × 240 mm
Peso	28 kg

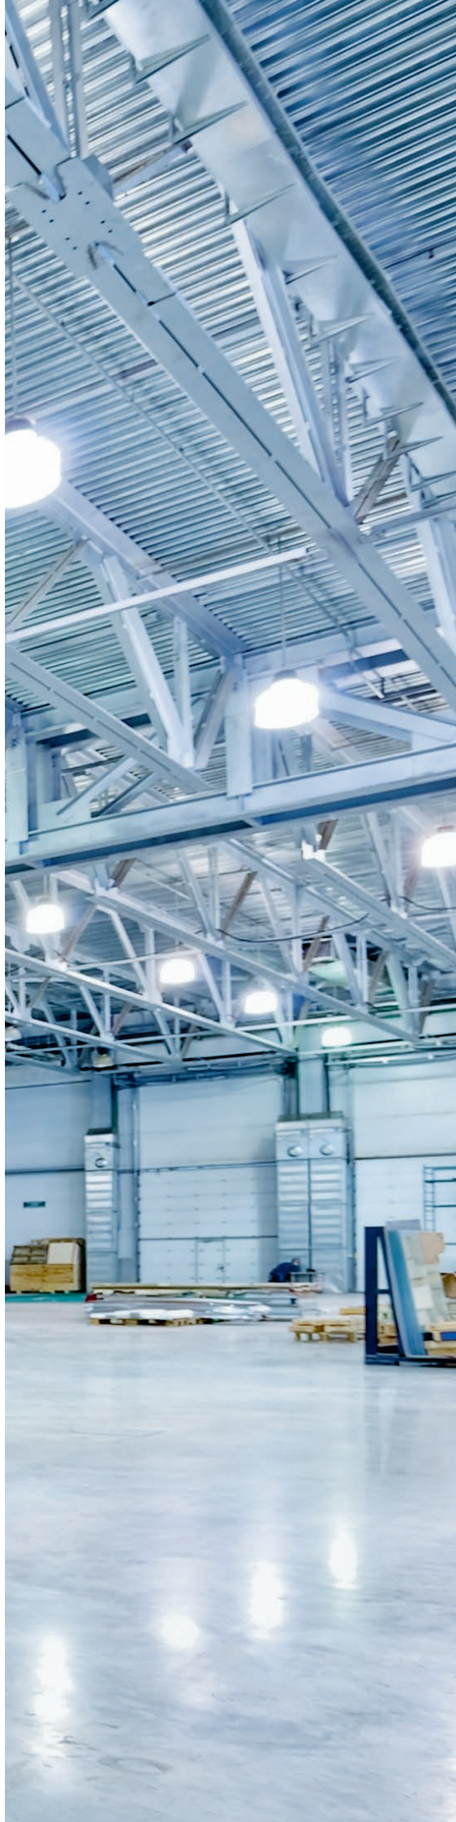

* I modelli KRK sono certificati in classe di efficienza energetica A.
La classe di efficienza energetica è determinata presso il laboratorio dell'Alta scuola di scienze applicate di Lucerna (HSLU).

GENIUS – Deumidificazione e ventilazione

installazione semplificata grazie alla divisibilità dell’apparecchio

Il deumidificatore a condensazione GENIUS è una soluzione efficiente per controllare efficacemente l’umidità dell’aria in seminterrati come cantine, strutture destinate alla protezione civile, magazzini e archivi e creare un clima interno ideale.

Concetto di comando intelligente
Con la sua moderna unità controllata da microprocessore, GENIUS consente la deumidificazione automatica dell’aria, se necessario, e garantisce un ricambio d’aria giornaliero controllato, indipendentemente dalle condizioni climatiche dell’aria esterna. L’aria viene deumidificata ulteriormente tramite l’efficiente pompa di calore solo se le condizioni dell’aria esterna lo richiedono.

Nel GENIUS sono già integrati comandi pronti all’uso, corredati di tutti i sensori e i dispositivi di sicurezza necessari. I comandi tengono conto in modo intelligente e adattivo di tutte le condizioni dell’aria esterna e dell’aria viziata.

È possibile selezionare la posizione AEsp/AE e il lato di installazione per l’allacciamento dell’alimentazione e dell’acqua di condensa. La variante DX è allacciata a destra, la variante SX a sinistra.

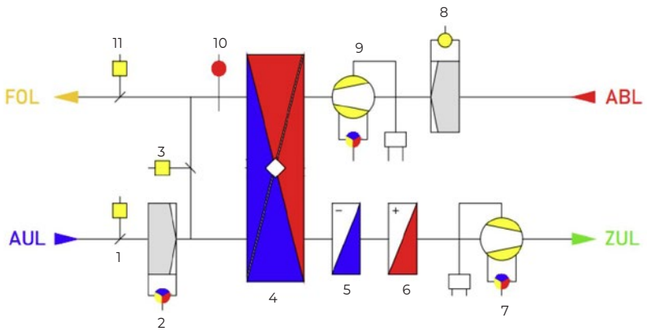

Schema dell’impianto
1. Serranda AE
2. Filtro AE con misurazione della differenza di pressione
3. Serranda per il ricircolo dell’aria
4. Scambiatore di calore a flussi incrociati per RC
5. Evaporatore
6. Condensatore
7. Ventilatore AI
8. Filtro AV con misurazione della differenza di pressione
9. Ventilatore AV
10. Sensori di umidità e temperatura
11. Serranda AEsp

GENIUS LT

Il deumidificatore a condensazione GENIUS è disponibile nella versione LT senza recupero del calore. Installazione flessibile grazie alla disposizione selezionabile (DX per destra, SX per sinistra) dell'allacciamento dell'alimentazione e dell'acqua di condensa.

Punti di forza

- Tecnologia ad alta efficienza energetica
- Adattabile al sistema di condotti
- Moderno display touch
- Compatibile con i sistemi BUS
- Riduzione al minimo dei costi energetici

Dati tecnici	Genius 1.1 LT 500 DX / SX	Genius 1.1 LT 750 DX / SX	Genius 1.1 LT 1000 DX / SX
Codice articolo	350.06 / 350.16	350.07 / 350.17	350.08 / 350.18
Assorbimento d'acqua a 10°C / 60%	19l/24h	30l/24h	40l/24h
Assorbimento d'acqua a 15°C / 60%	23l/24h	42l/24h	52l/24h
Assorbimento d'acqua a 20°C / 60%	31l/24h	50l/24h	68l/24h
Portata d'aria	500m³ / h	750m³ / h	1000m³ / h
Temperatura d'impiegoen	10 - 30°C	10 - 30°C	10 - 30°C
Pressione acustica	53 dB(A)	56 dB(A)	57 dB(A)
Prodotto refrigerante	R410A	R410A	R410A
Peso del refrigerante	2.4 kg	2.4 kg	2.4 kg
Tensione di rete	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Assorbimento di corrente	3.5 A	6.1 A	8.7 A
Potenza assorbita	800 W	1400 W	2000 W
Fusibile	16 A	16 A	16 A
Pressione esterna	250 Pa	250 Pa	250 Pa
Dimensioni (A × L × P)	1550 × 980 × 650 mm	1550 × 980 × 650 mm	1550 × 980 × 650 mm
Peso	235 kg	235 kg	235 kg

GENIUS HR

Il deumidificatore a condensazione GENIUS è disponibile nella versione HR con recupero del calore. Installazione flessibile grazie alla disposizione selezionabile (DX per destra, SX per sinistra) dell'allacciamento dell'alimentazione e dell'acqua di condensa.

Punti di forza

- Tecnologia ad alta efficienza energetica
- Adattabile al sistema di condotti
- Moderno display touch
- Compatibile con i sistemi BUS
- Riduzione al minimo dei costi energetici

Dati tecnici	Genius 2.1 HR 300 DX / SX	Genius 2.1 HR 500 DX / SX	Genius 2.1 HR 800 DX / SX	Genius 2.1 HR 1000 DX / SX	Genius 2.1 HR 1300 DX / SX
Codice articolo	350.01 / 350.11	350.02 / 350.12	350.03 / 350.13	350.09 / 350.19	350.04 / 350.14
Assorbimento d'acqua a 10°C / 60%	16l/24h	19l/24h	30l/24h	37l/24h	58l/24h
Assorbimento d'acqua a 15°C / 60%	20l/24h	23l/24h	42l/24h	48l/24h	65l/24h
Assorbimento d'acqua a 20°C / 60%	25l/24h	31l/24h	50l/24h	58l/24h	78l/24h
Portata d'aria	300m³ / h	500m³ / h	800m³ / h	1000m³ / h	1300m³ / h
Temperatura d'impiegoen	10 - 30°C	10 - 30°C	10 - 30°C	10 - 30°C	10 - 30°C
Pressione acustica	51 dB(A)	53 dB(A)	53 dB(A)	54 dB(A)	56 dB(A)
Prodotto refrigerante	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Peso del refrigerante	2.4 kg	2.4 kg	2.4 kg	2.4 kg	2.4 kg
Tensione di rete	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Assorbimento di corrente	3.5 A	4.6 A	7.0 A	8.7 A	10.4 A
Potenza assorbita	800 W	1050 W	1600 W	2000 W	2400 W
Fusibile	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Pressione esterna	250 Pa	250 Pa	250 Pa	250 Pa	250 Pa
Dimensioni (A × L × P)	1760 × 1570 × 800 mm	1760 × 1570 × 800 mm	1760 × 1570 × 800 mm	1760 × 1570 × 800 mm	1760 × 1570 × 800 mm
Peso	430 kg	430 kg	430 kg	430 kg	430 kg

Deumidificatori fissi per piscine

KRS modello a parete

L'umidità è una sfida costante in ogni piscina. I nostri deumidificatori fissi per piscine offrono un efficace controllo dell'umidità. Grazie al loro design compatto, i nostri modelli a parete occupano poco spazio e si integrano armoniosamente con l'architettura della piscina. I modelli a parete lavorano silenziosamente senza disturbare la tranquilla atmosfera della piscina. Con materiali di alta qualità e tecnologie moderne, offrono prestazioni affidabili e durature.

Punti di forza

- Controllo efficiente dell'umidità
- Design salvaspazio
- Facile installazione e manutenzione
- Funzionamento silenzioso
- Prestazioni durature

Dati tecnici	KRS 31	KRS 55	KRS 74
Codice articolo	371.05	373.05	375.05
Assorbimento d'acqua a 28 °C / 60 % u.r.	30.8 l / 24 h	55.2 l / 24 h	73.9 l / 24 h
Portata d'aria	600 m^3 / h	680 m^3 / h	740 m^3 / h
Temperatura d'impiego	10 – 32 °C	10 – 32 °C	10 – 32 °C
Umidità relativa dell'aria in esercizio	40 – 95 %	40 – 95 %	40 – 95 %
Livello di pressione sonora a 1 m	48 dB(A)	52 dB(A)	56 dB(A)
Prodotto refrigerante	R32	R32	R32
Tensione di rete	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Frequenza di rete	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Assorbimento di corrente	3.4 A	5.1 A	9.8 A
Potenza assorbita	590 W	930 W	1 480 W
Fusibile	10 A / T	10 A / T	10 A / T
Dimensioni (A × L × P)	824 × 1'174 × 320 mm	824 × 1'174 × 320 mm	824 × 1'174 × 320 mm
Peso	66 kg	70 kg	76 kg

KRW modello canalizzabile

I nostri modelli canalizzabili possono essere integrati perfettamente nel sistema di ventilazione esistente della piscina senza richiedere spazio aggiuntivo. La continua rimozione dell'umidità contribuisce a migliorare la qualità dell'aria e a ridurre il rischio di formazione di muffa e di odori sgradevoli. Il funzionamento ad alta efficienza energetica permette di abbassare i costi operativi e ridurre al minimo l'impatto ambientale. In base alle esigenze della vostra piscina, i nostri modelli canalizzabili offrono opzioni di prestazioni scalabili per fornire una soluzione personalizzata.

Punti di forza

- Integrazione perfetta
- Circolazione dell'aria efficiente
- Qualità dell'aria migliorata
- Efficienza energetica ottimale
- Prestazioni scalabili

Dati tecnici	KRW 31	KRW 55	KRW 74
Codice articolo	371.07	373.07	375.07
Assorbimento d'acqua a 28 °C / 60 % u.r.	30.8 l / 24 h	55.2 l / 24 h	73.9 l / 24 h
Portata d'aria	600 m^3 / h	680 m^3 / h	740 m^3 / h
Temperatura d'impiego	10 – 32 °C	10 – 32 °C	10 – 32 °C
Umidità relativa dell'aria in esercizio	40 – 95 %	40 – 95 %	40 – 95 %
Livello di pressione sonora a 1 m	48 dB(A)	52 dB(A)	56 dB(A)
Prodotto refrigerante	R32	R32	R32
Tensione di rete	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Frequenza di rete	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Assorbimento di corrente	3.4 A	5.1 A	9.8 A
Potenza assorbita	590 W	930 W	1 480 W
Fusibile	10 A / T	10 A / T	10 A / T
Dimensioni (A × L × P)	835 × 1'093 × 320 mm	835 × 1'093 × 320 mm	835 × 1'093 × 320 mm
Peso	66 kg	70 kg	76 kg

Armadio asciuga-biancheria

Armadio asciugabiancheria KWT 2.0

L’essiccatoio in miniatura

Oggi si asciuga così: con meno spazio, meno energia e più rispetto per i tessuti. Nell’armadio asciugabiancheria Krüger + Co. SA tutto si asciuga in modo naturale e senza pieghe, dalla camicetta di seta al lenzuolo, sullo stenditoio o sull’appendiabiti. Più delicato di così non si può! Il KWT 2.0 consuma oltre il 50% di elettricità in meno rispetto alle migliori asciugatrici. Non sono necessari condotti dell’aria di scarico o dell’aria viziata, a meno che non sia necessario per motivi di odore, ad esempio per l’abbigliamento da lavoro o sportivi. Il tempo di asciugatura può essere selezionato attraverso tre livelli di programma, da breve a risparmio energetico.

Punti di forza

- ridotta necessità di spazio
- elevata prestazione di deumidificazione
- Tre livelli di programma
- Asciugatura senza pieghe
- Asciugatura ad alta efficienza energetica

Dati tecnici	KWT 2.0
Codice articolo	345.01
Quantità di biancheria	6 kg
Portata d'aria	900 m^3 / h
Temperatura d'impiego	5 – 25 °C
Pressione acustica	58 dB (A)
Prodotto refrigerante	R407C
Tensione di rete	230 VAC
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita	1.5 kW
Fusibile	10 A / T
Dimensioni (A × L × P)	2'030 × 1'430 × 630 mm
Peso	300 kg
Distanza dalla parete	70 mm
Accessorio incluso	3 mensole stendibiancheria (estraibili)

Armadio essiccatore KKT 2.0

Per l’abbigliamento da lavoro

L’armadio asciugabiancheria KKT 2.0 è la soluzione ideale per un’asciugatura rapida, delicata e ad alta efficienza energetica di capi di abbigliamento da lavoro umidi, stivali, guanti, corde, ecc. Grazie alle ultime tecnologie a condensazione e della pompa di calore, asciuga a temperature inferiori a +50°C senza danneggiare materiali come il velcro o elementi come le cerniere e garantendo un basso consumo energetico. I prodotti impermeabilizzanti vengono polimerizzati come nei processi di asciugatura a temperature più elevate, ma in modo più economico, più delicato e senza attrito.

Punti di forza

- ridotta necessità di spazio
- elevata prestazione di deumidificazione
- Tre livelli di programma
- Processo rispettoso dei materiali
- Asciugatura ad alta efficienza energetica

Dati tecnici	KKT 2.0
Codice articolo	345.03
Assorbimento d'acqua a 42 °C / 70 % u.r.	5l/h
Portata d'aria	900 m^3/h
Temperatura d'impiego	5 – 25 °C
Pressione acustica	58 dB (A)
Prodotto refrigerante	R407C
Tensione di rete	230 VAC
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita	1.5 kW
Fusibile	10 A/T
Dimensioni (A × L × P)	2'030 × 1'430 × 630 mm
Peso	300 kg
Distanza dalla parete	70 mm
Accessorio incluso	1 × asta appendiabiti 12 × grucce 1 × ripiano per le scarpe
Accessori su richiesta	· Portastivali incluse staffe di fissaggio · Scaffale incluse staffe di fissaggio

Nostra soluzione speciale presso l’Autohalle Andelfingen

Le nostre sedi

Degersheim SG
Winterhaldenstrasse 11
9113 Degersheim
Tel: +41 71 372 82 82
info@krueger.ch

Biberist SO
Derendingerstrasse 56, Box 3
4562 Biberist
Tel: +41 62 785 30 40
nwml@krueger.ch

Biel/Bienne BE
Fritz-Oppliger-Strasse 18
2504 Biel
Tel: +41 32 365 44 33
biel@krueger.ch

Brig VS
Munderstrasse 21
3900 Brig-Gamsen
Tel: +41 27 924 84 24
brig@krueger.ch

Celerina GR
Via Nouva 2
7505 Celerina/Schlarigna
Tel: +41 81 852 56 85
celerina@krueger.ch

Corminboeuf FR
Route du Pâqui 4
1720 Corminboeuf
Tel: +41 26 309 21 20
corminboeuf@krueger.ch

Delémont JU
Rue Auguste-Quiquerez 70
2800 Delémont
Tel: +41 32 422 82 82
delemont@krueger.ch

Dielsdorf ZH
Brüelstrasse 16
8157 Dielsdorf
Tel: +41 44 855 28 00
dielsdorf@krueger.ch

Forel VD
Rte de l'Industrie 28
1072 Forel
Tel: +41 21 781 07 81
forel@krueger.ch

Frauenfeld TG
Zürcherstrasse 332
8500 Frauenfeld
Tel: +41 52 730 11 30
frauenfeld@krueger.ch

Genf GE
Rte des Acacias 24
1227 Les Acacias
Tel: +41 22 738 03 38
geneve@krueger.ch

Gisikon LU
Reussstrasse 1
6038 Gisikon
Tel: +41 41 392 00 80
gisikon@krueger.ch

Giubiasco TI
Via Campagna 7
6512 Giubiasco
Tel: +41 91 735 15 85
giubiasco@krueger.ch

Gossau ZH
Industriestrasse 39
8625 Gossau
Tel: +41 55 450 60 80
gossau@krueger.ch

Grellingen BL
Stauseeweg 2
4203 Grellingen
Tel: +41 61 745 98 98
grellingen@krueger.ch

Marin NE
Streetbox no 41
Route des Helvètes 27
2074 Marin-Epagnier
Tel: +41 32 366 20 69
marin@krueger.ch

Martigny VS
Streetbox no 17
Rue du Levant 167
1920 Martigny
Tel: +41 27 922 01 90
martigny@krueger.ch

Münsingen BE
Buchliweg 4
3110 Münsingen
Tel: +41 31 720 20 00
muensingen@krueger.ch

Oberriet SG
Staatsstrasse 55
9463 Oberriet
Tel: +41 71 761 15 30
oberriet@krueger.ch

Rothrist AG
Helblingstrasse 6
4852 Rothrist
Tel: +41 62 785 30 40
rothrist@krueger.ch

Wangen SZ
Leuholz 25
8855 Wangen
Tel: +41 55 450 60 80
wangen@krueger.ch

Winterthur ZH
Bürglistrasse 33a
8400 Winterthur
Tel: +41 52 643 40 40
winterthur@krueger.ch

Zizers GR
Flurstrasse 7
7205 Zizers
Tel: +41 81 300 62 62
zizers@krueger.ch

Servizio di emergenza 24 ore su 24 0848 370 370

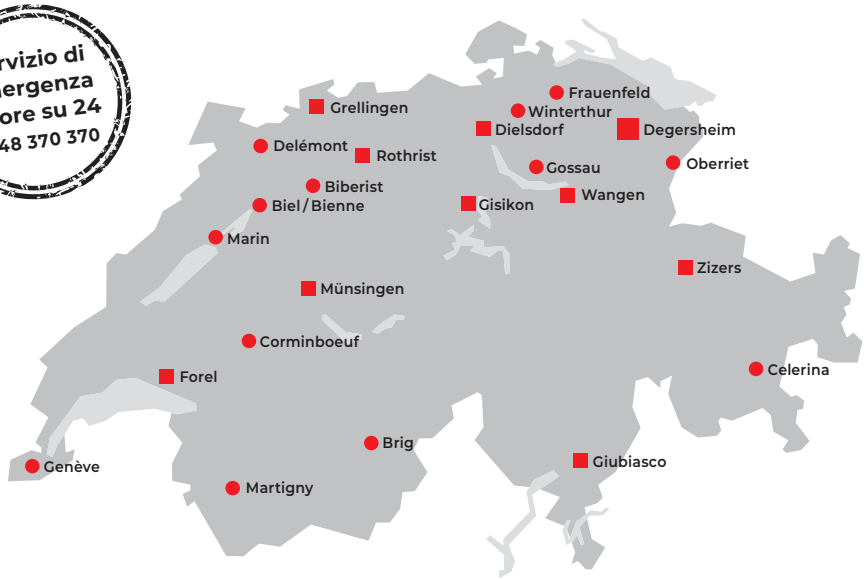

KRÜGER

Al vostro servizio.

Krüger + Co. SA
Winterhaldenstrasse 11
9113 Degersheim
Tel.: +41 71 372 82 82

info@krueger.ch
krueger.ch