Unité gainable

Climatisation invisible

Dans les faux plafonds, les unités gainables sont presque invisibles. Selon la forme de la pièce, l'air climatisé peut être diffusé discrètement par une ou plusieurs sorties d'air. Une régulation uniforme de la température de toutes les parties de la pièce est garantie.

22–38 dB (A)



Unité intérieure		RAS-M07U2DVG-E	RAS-M10U2DVG-E	RAS-M13U2DVG-E	RAS-M16U2DVG-E
Puissance frigorifique	kW ❄	2.0	2.70	3.70	4.50
Niveau de pression acoustique (low / high)	dB (A) ❄	27 / 35	27 / 35	27 / 37	24 / 35
Niveau de puissance acoustique	dB(A) ❄	42 / 50	42 / 50	42 / 52	39 / 50
Débit d'air (h)	m3/h - l/s ❄ / ☀	570–380	570–380	610–385	780–450
Puissance de chauffage	kW ☀	2.7	4.00	5.00	5.50
Niveau de pression acoustique (low / high)	dB(A) ☀	27 / 35	27 / 35	27 / 37	25 / 35
Niveau de puissance acoustique (h)	dB(A) ☀	42 / 50	42 / 50	42 / 52	40 / 50
Raccords de tuyaux (gaz - liquide)	"	3/8–1/4	3/8–1/4	3/8–1/4	1/2–1/4
Dimensions (H × L × P)	mm	210 × 700 × 450	210 × 700 × 450	210 × 700 × 450	210 × 900 × 450
Poids	kg	16	16	16	19

Accessoires	Description	Inclus
Télécommande	Télécommande infrarouge	✔

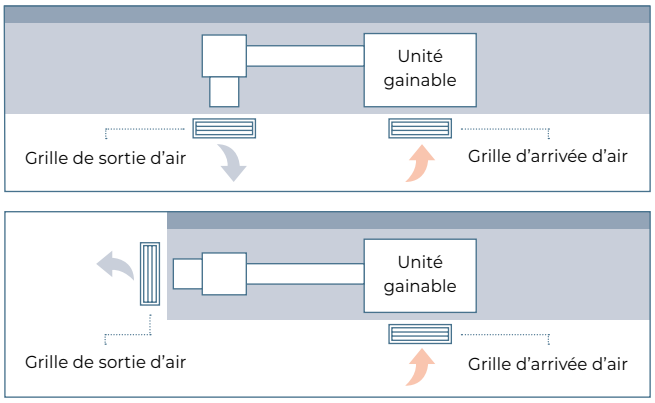

L'invisible

C'est derrière un faux plafond qu'un climatiseur se dissimule le mieux : l'air de la pièce est aspiré par le bas ou l'arrière de l'appareil, il est ensuite rafraîchi et réinjecté dans la pièce par des gaines d'air et un diffuseur. Un faux plafond suspendu sur une courte section d'un seul côté de la pièce suffit également pour y installer l'unité gainable.