Raffrescamento cantina vini

Unità canalizzabile

Questo unità canalizzabile è la scelta ottimale per un impatto estetico minimo nella cantina. Consente di mantenere costante la temperatura, con valori regolabili tra 10° e 25°C. Il telecomando a parete e il controllo tramite WiFi tramite l'app Smart Life sono inclusi di serie. La tecnologia inverter DC garantisce un'efficienza energetica ottimizzata. La selezione di griglie consente una distribuzione ottimale dell'aria nella stanza e si integra perfettamente. Con WiFi integrato, orologio, riavvio automatico, allarme di pulizia del filtro e display a LED.

Unità interna		DUCT-WN-09-A	DUCT-WN-12-A
Potenza di raffrescamento	kW	2.6	3.5
Portata d'aria min. - max.	m^3/h	275 - 610	380 - 860
Classe di efficienza energetica		A++	A++
Intervallo di temperatura interna	°C	10 bis 25	10 bis 25
Intervallo di temperatura esterna per il funzionamento	°C	-15 bis 52	-15 bis 52
Differenza massima	m	10	10
Lunghezza della condotta pre-riempita	m	5	5
Lunghezza max. del cavo	m	3	3
Lunghezza massima del tubo	m	20	20
Quantità di ricarica	g/m	20	20
Quantità di gas refrigerante	kg	0.78	0.93
Tensione	V - ph -Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Livello di pressione acustica min. - max.	dB(A)	34 / 40	36 / 43
Livello di potenza sonora min. - max.	dB(A)	44 / 50	46 / 53
Dimensioni (A × L × P)	mm	200 x 740 x 472	200 x 1040 x 472
Peso	kg	17	22

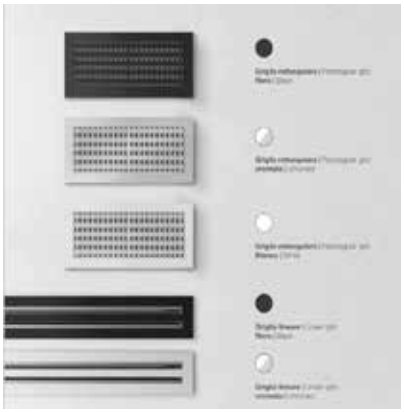

Unità esterna		CSO-09	CSO-09
Potenza assorbita	W	1050	1350
Livello di pressione acustica	dB(A)	53	55
Livello di potenza sonora	dB(A)	62	63
Condotte del gas refrigerante	"	1/4 - 3/8	1/4 -1/2
Gas refrigerante		R32	R32
Dimensioni (A × L × P)	mm	540 x 830 x 325	540 x 830 x 325
Peso	kg	30	30