Aussengeräte Single

Die Auswahl des passenden Gerätes wird beeinflusst von der Anzahl der Innengeräte, die angeschlossen werden sollen und der benötigten Leistungsstärke des Gerätes. Ihr Fachberater unterstützt Sie gerne bei der Auswahl der optimalen Kombination.

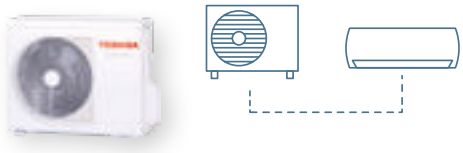

HAORI + Shorai Edge + Truhengerät

			Shorai	Shorai / Haori / Truhengerät	Shorai / HAORI / Truhengerät	Shorai / HAORI	Shorai / Truhengerät	Shorai	Shorai
			RAS-07J2AVSG-E1	RAS-10J2AVSG-E1	RAS-13J2AVSG-E1	RAS-16J2AVSG-E1	RAS-18J2AVSG-E1	RAS-22J2AVSG-E1	RAS-24J2AVSG-E1
Kühlleistung	kW	❄	2.00	2.50	3.50	4.60	5.00	6.10	7.00
Luftmenge (h)	m3/h - l/s	❄	1890 - 524	1890 - 524	1950 - 540	2040 - 566	2076 - 576	2184 - 607	2910 - 808
Leistungsaufnahme (min. / nom. / max.)	kW	❄	0.19 / 0.39 / 0.67	0.19 / 0.54 / 0.79	0.25 / 0.90 / 1.12	0.34 / 1.35 / 1.72	0.35 / 1.42 / 2.00	0.36 / 1.99 / 2.20	0.38 / 2.25 / 2.55
Schalldruckpegel (h)	dB(A)	❄	44	44	46	48	48	49	53
Schallleistungspegel	dB(A)	❄	57	57	59	61	63	62	66
Heizleistung	kW	☀	2.5	3.2	4.2	5.5	6.0	7.0	8.0
Leistungsaufnahme (min. / nom. / max.)	kW	☀	0.16 / 0.50 / 0.80	0.16 / 0.70 / 1.23	0.20 / 1.08 / 1.55	0.24 / 1.52 / 1.90	0.25 / 1.59 / 1.75	0.26 / 1.88 / 2.10	0.29 / 2.35 / 2.75
Schalldruckpegel (h)	dB(A)	☀	46	46	48	50	50	51	54
Schallleistungspegel	dB(A)	☀	59	59	61	63	63	64	67
Rohrverbindungen (gas - flüssig)	"		3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4
max. Rohrlänge (per Einheit / Total)	m		20	20	20	20	20	20	25
max. Höhenunter-schied	m		12	12	12	12	12	12	15
Menge Kältemittel vorgefüllt	kg		0.55	0.55	0.8	0.8	1.1	1.1	1.14
Energieeffizienz-klasse		❄/☀	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A+
Abmessungen (H × B × T)	mm		550 × 780 × 290	550 × 780 × 290	550 × 780 × 290	550 × 780 × 290	550 × 780 × 290	550 × 780 × 290	630 × 800 × 300
Gewicht	kg		26	26	30	33	34	34	35

Daiseikai 10

			RAS-10S4AVPG-E	RAS-13S4AVPG-E	RAS-18S4AVPG-E
Kühlleistung	kW	❄	2.5	3.5	5.0
Luftmenge (h)	m3/h - l/s	❄	700 - 194	750-208	800 - 222
Leistungsaufnahme (min. / max.)	kW	❄	0.16 / 0.82	0.20 / 1.10	0.20 / 2.20
Schalldruckpegel (h)	dB(A)	❄	44	45	47
Schallleistungspegel	dB(A)	❄	57	58	60
Heizleistung	kW	☀	3.2	4.0	6.0
Luftmenge (h)	m3/h - l/s	☀	750 - 280	800 - 222	810 - 225
Leistungsaufnahme (min. / max.)	kW	☀	0.16 / 1.5	0.18 / 1.6	0.19 / 1.9
Schalldruckpegel (h)	dB(A)	☀	45	46	49
Schallleistungspegel	dB(A)	☀	58	59	62
Rohrverbindungen (gas – flüssig)	"		3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4
max. Rohrlänge (per Einheit / Total)	m		25	25	25
max. Höhenunterschied	m		15	15	15
Menge Kältemittel vorgefüllt	kg		0.96	0.96	0.96
Energieeffizienzklasse		❄/☀	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Abmessungen (H × B × T)	mm		630 × 800 × 300	630 × 800 × 300	630 × 800 × 300
Gewicht	kg		38	38	38