

# Warmluftheizungen OH-200.8/OH-235.1




## Eigenschaften

Die **OH-200.8** und **OH-235.1** sind kompakte Hochleistungsgeräte für den speditiven Einsatz bei grösseren Bauprojekten. Beide Geräte haben eine Leistung von 200 kW, sind einfach bedienbar und in der Ausführung robust verbaut. Ideal geeignet für den Einsatz auf Ihrer Baustelle oder an Ihrem Event. Die hohe Luftleistung und der zweistufige Betrieb sorgen effizient für die richtige Temperatur in Ihren Räumen. Am Gerät stehen zwei Abgänge für den Anschluss der Luftschläuche zur Verfügung. Die Geräte eignen sich für den Innen- und Ausseneinsatz.

Die Warmluftheizungen können wahlweise mit Erdgas, Propan, Heizöl, Öko-Heizöl oder Bio-Heizöl betrieben werden. Die Luftverteilung im Raum oder Gebäude erfolgt durch freies Einblasen oder mittels Verteilschläuchen.

## Technische Daten

Artikelnummer	OH-200.8	OH-235.1
Heizleistung	200 kW	200 kW
Ölverbrauch	21 l/h	22.5 l/h
Spannung	3 × 400 V	400 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Stromaufnahme max.	10 A	12.5 A
Leistungsaufnahme max.	4.6 kW	5.5 kW
Absicherung	16 A/T	16 A/T
Stecker	CEE 16	CEE 16
Externe Pressung	500 Pa	596 Pa
Masse B × L × H	910 × 2730 – 2930 × 1700 mm	1120 × 3150 × 1880 mm
Gewicht	452 kg	805 kg
Ausblasöffnung Ø (wahlweise)	1 × 500 mm / 2 × 500 mm	2 × 400 mm
Rauchrohranschluss Ø	200 mm	200 mm
Schalldruckpegel 3 m	72 dB (A)	71 dB (A)
Luftleistung	13000 m³/h	21570 m³/h
Heben mit Kran	ja	ja
Fernüberwachung	nein	nein
Einsatzbereich	Bauheizung, Eventheizung, Notheizung	Bauheizung, Eventheizung, Notheizung

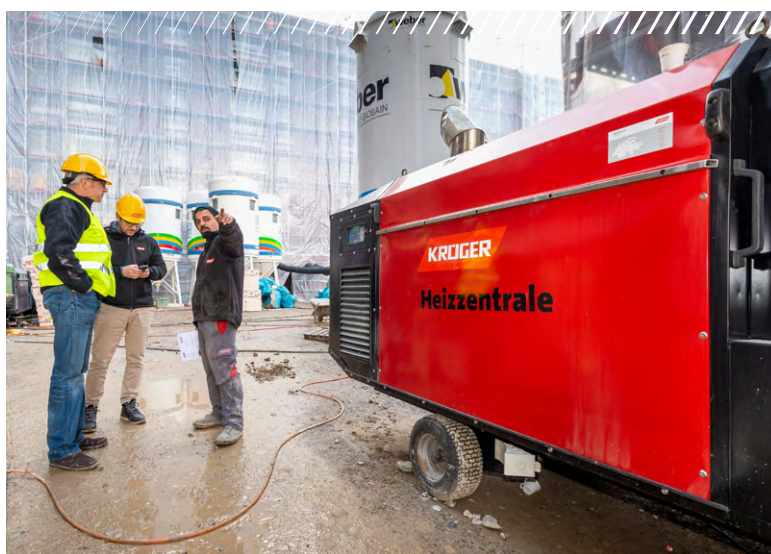

## Vorteile

- › schnelles Aufheizen
- › zweistufig regulierbar
- › optimale Wärmeverteilung
- › einfache Bedienung
- › robuste Ausführung
- › Auswahl an Brennstoffen
- › für den Innen- und Ausseneinsatz
- › grosse Festzelte und Bauvolumen

mehr Informationen  
[krueger.ch/heizen](http://krueger.ch/heizen)